


BA100

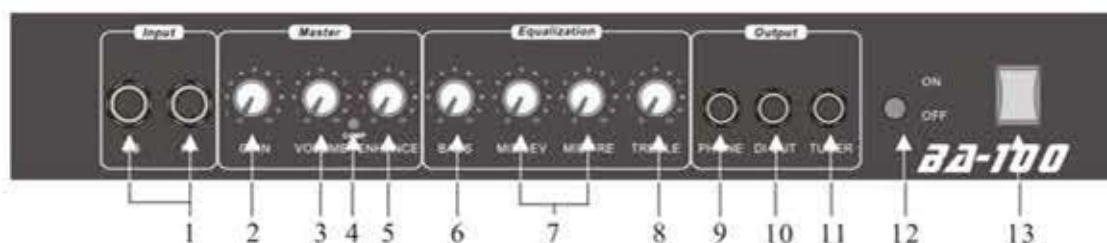

1、輸入插孔(INPUT)

用于連接貝司，其中高增益輸入插口 (INPUT-HI) 用于接輸出電平較低的貝司 (大部分貝司屬於此類型)，低增益輸入插口 (INPUT-LO) 用于接輸出電平比較高的貝司，當2個插孔同時使用時，做低增益輸入插口使用。

2、增益調節(GAIN)

用于調節整機的前置放大。

3、音量調節(VOLUME)

用于調節整機音量。

4、壓縮開關(COMPRESOR)

啟動式關閉內設壓縮器。

5、提升(Enhance)

用于提升低音與高音，而同時不影響中音，用于產生一些特殊效果的音色。

6、低音調節(BASS)

用于調節低音區的提升/衰減量。

7、中頻幅度(MID Level)-用于調節中頻頻率(MID Freq)

所設定的中頻幅度。

中頻頻率(MID FRE)-用于設定中頻幅度(MID Level)所調節的中頻頻率。

8、高音調節(TREBLE)

9、耳機輸出插口(PHONE)

用于連接耳機，這時機內揚聲器連接會斷開。
用于調節高音區的提升/衰減量。

10、直接輸出插孔(DI OUT)

用于連接其它的錄音設備或者功率放大器。

11、調音輸出(Tuner Out)

用于連接外接調音器。

12、電源指示燈(POWER LED)

用于指示機器的工作狀態，紅燈表示本功放已開機。

13、電源開關(POWER SWITCH)

用于接通電源

主要技術指標:

輸出功率:	100W
電源:	AC220V 50HZ/AC110V 60HZ
外型尺寸(HXWXD):	620×480×320(mm)
信噪比:	≥70dB
輸入阻抗:	>1MΩ
揚聲器阻抗:	8Ω (15" speaker)

BA25/BA15



1、輸入插孔(INPUT): 用于連接吉它

2、壓縮開關(COMPRESSOR): 按下時可提高本放大器的壓縮量

3、增益調節(GAIN): 用于調節整機增益，增益越大越會產生失聲效果與Volume配合調節可產生所需要的音色

4、低音、中音、高音調節(BASS、MID、TRE): 用于調節低音區、中音區、高音區的提升/衰減量。

5、音量調節(VOLUME): 用于調節整機音量。

6、CD輸入插孔(CD IN): 用于連接CD機、磁帶機及其它的輔助設備，使您可以在節目源的伴奏下獨自練習。注意此輸入插孔電平是固定的，您必須在接入的機器上進行音量調節。

7、耳機輸出插口(PHONE): 用于連接耳機，這時機內揚聲器連接會斷開。

8、電源開關(POWER SWITCH): 用于接通電源。

9、電源指示燈(POWER LED): 用于指示機器的工作狀態，紅燈表示本功放已開機。

主要技術指標:

輸出功率:	25W/15W
電源:	AC220V 50HZ/AC110V 60HZ
外型尺寸(HXWXD):	BA25 350×360×210(mm) BA15 290×340×180(mm)
信噪比:	≥70dB
輸入阻抗:	>1MΩ
揚聲器阻抗:	BA25 8Ω (8" speaker) BA15 4Ω (6.5" speaker)