


TNT15

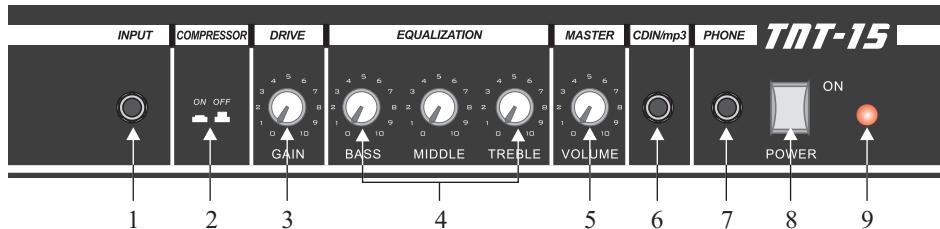

1、**Input** : Socket provided for connecting electric bass guitar..

2、**Compressor Switch** : Engages the on board compressor.

3、**Gain** : This control is used to set the level of gain present in the pre-amp. The higher the level of gain, the more the signal will clip producing distortion.

The Gain control should be used in conjunction with the Volume control (7) to produce the desired signal characteristics.

4、**Bass/Middle/Treble**:Controls the low mid and high frequency EQ in the preamplifier

5、**Volume**:Sets the overall listening level of the amplifier.

6、**CD IN**:Sockets for connection of external CD player.

7、**Phone** : Sockets for connection of external headphones. Connecting headphones automatically isolates the internal speaker.

8、**Power Switch** : Turns your amplifier on and off.

9、**Power LED** : The LED Will be lit when your amplifier is on.

TECHNICAL SPECIFICATION

Power output : 15W

Power Supply : 230VAC 50HZ/110VAC60HZ


Dimensions(H×W×D) : 350×360×210(mm)

System Hum and Noise : ≥70dB

Input impedance : > 1MΩ

Speakers impedance : 8ohms (8" speaker)

TNT15

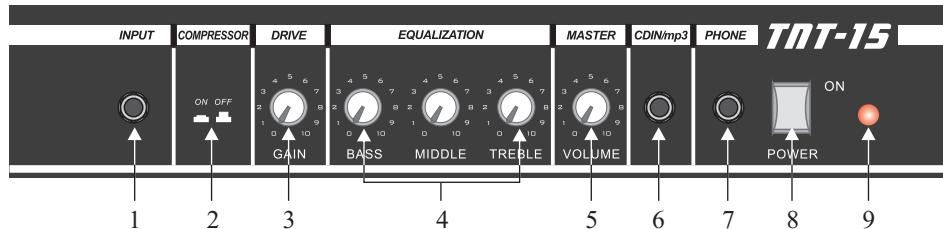

1、输入插孔(INPUT) : 用于连接吉它

2、压缩开关 (COMPRESSOR) : 按下时可提高本放大器的压缩量

3、增益调节(GAIN) : 用于调节整机增益 , 增益越大越会产生失声效果与Volume配合调节可产生所需要的音色

4、低音、中音、高音调节(BASS、MID、TRE) : 用于调节低音区、中音区、高音区的提升/衰减量。

5、音量调节 (VOLUME) : 用于调节整机音量。

6、CD输入插孔(CD IN) : 用于连接CD机、磁带机及其它的辅助设备 , 使您可以在节目源的伴奏下独自练习。注意此输入插孔电平是固定的 , 您必须在接入的机器上进行音量调节。

7、耳机输出插口(PHONE) : 用于连接耳机 , 这时机内扬声器连接会断开。

主要技术指标 :

输出功率 : 15W

电源 : AC220V 50HZ/AC110V 60HZ

外型尺寸(HXWXD) : 350×360×210(mm)

信噪比 : ≥70dB

输入阻抗 : >1MΩ

扬声器阻抗 : 8Ω(8" speaker)