


MIN5 USER MANUAL

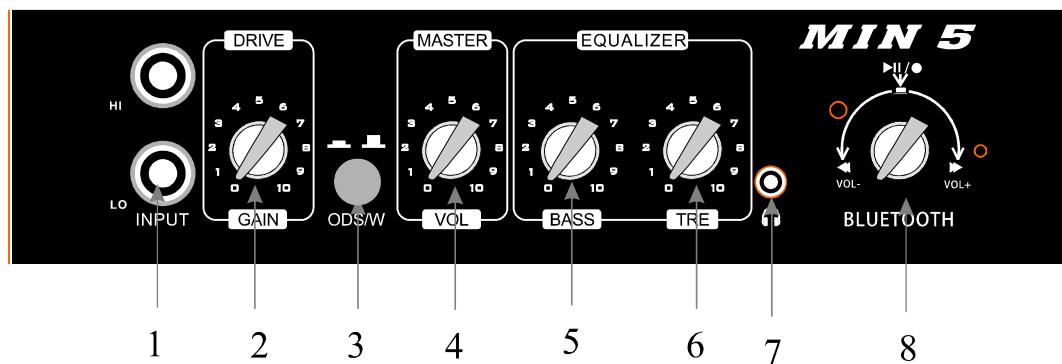

1、Input

Socket provided for connecting electric guitar.

2、Gain

Sets the level of distortion. Within the overdrive channel.

3、Drive Select Switch

Engages the overdrive channel.

4、Volume

Controls the overall listening level of the amplifier.

5、Bass

Controls the low frequency EQ in the preamplifier.

6、Treble

Controls the high frequency EQ in the preamplifier.

1、輸入插孔(INPUT)

用于連接吉它，其中高增益輸入插口 (INPUT - HI) 用于接輸出電平較低的吉他（大部分吉它屬於此類型），低增益輸入插口 (INPUT - LO) 用于接輸出電平比較高的吉他。

2、增益調節(GAIN)

用于調節失真通道的前置放大。

3、失真效果開關(DRIVE SELECT)

用于選擇失真通道及正常通道。

4、音量調節(VOLUME)

用于調節整機音量。

5、低音調節(BASS)

用于調節低音區的提升/衰減量。

6、高音調節(TREBLE)

用于調節高音區的提升/衰減量。

7、耳機輸出插口(PHONE)

用于連接耳機，這時機內揚聲器連接會斷开

7、Phone

Socket for connecting external headphones.
Connecting headphones automatically isolates the internal speaker.

8、Bluetooth

Mode touch:Play/Pause
Mode hold on:On/Off Bluetooth
Right touch:Next song
Right hold on:Volume increase
Left touch:Last song
Left hold on:Volume decrease

TECHNICAL SPECIFICATION

Power output: 20W
Power Supply: 230V AC50HZ/110VAC60HZ
Dimensions(H×W×D): 290×340×180(mm)
System Hum and Noise: ≥70dB
Input impedance: >1M Ω

8、藍牙

MODE键单击：开始/暂停音乐播放
MODE键长按：打开/关闭蓝牙功能
右边扭到底一下：切换到下一首歌曲
右边扭到底不放：音量增加
左边扭到底一下：切换到上一首歌曲
左边扭到底不放：音量减少

主要技術指標：

輸出功率: 20W
電源: 230V AC50HZ/110VAC60HZ
外型尺寸(H×W×D): 290×340×180(mm)
信噪比: ≥70dB
輸入阻抗: >1M Ω
揚聲器阻抗: 4ohms